DAIKIN

stylish

kai inovacijos dera su kūrybiškumu

„Stylish“ sieninis įrenginys

Sukurtas komfortui

„Daikin“, turėdami daugiau nei 95 metų patirtį oro kondicionavimo ir klimato kontrolės sprendimų srityje, sujungė geriausius dizaino ir technologijų pasiekimus, padedančius jums siekti tobulo klimato. Kad būtų galima įgyvendinti rinkos poreikius, „Daikin“ su malonumu pristato naująjį sieninio tipo įrenginį „Stylish“.

Kodėl rinktis „Stylish“?

„Stylish“ susieja puikų dizainą ir technologiją, todėl interjerui suteikiamas universalus klimato sprendimas. „Stylish“ gylis siekia tik 189 mm, todėl įrenginys yra ploniausias rinkoje iš sieninių įrenginių dizaino segmento, be to, jame naudojamos novatoriškos funkcijos, užtikrinančios geriausią komfortą, energijos efektyvumą, patikimumą ir kontrolę.

Apdovanojimais įvertintas dizainas

„Stylish“ įranga, kuriai įkvėpimo semtasi iš pirmtakų „Daikin Emura“ ir „Ururu Sarara“, laimėjo „Good Design Award“ apdovanojimą už novatorišką išvaizdą ir funkcines galimybes. Taip pat šiuo apdovanojimu „Stylish“ įranga pagerbiama už gebėjimą ŠVOK industrijoje pasiekti naujų komforto ir energijos efektyvumo standartų.

iF DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner

GOOD DESIGN AWARD 2017

stylish

Technologijų ir dizaino derinys

Aukščiausios klasės klimato sprendimai

Vaizdas iš šono

Vaizdas iš viršaus

Vaizdas iš apačios

Dauguma naudotojų šiais laikais ieško oro kondicionavimo sistemos, kuri savyje susieja geriausias našumo ir dizaino savybes. „Daikin“ su „Stylish“ įrenginiais suderina funkcionalumą ir estetiką, kas leidžia sukurti novatorišką gaminį, tinkantį bet kokiam interjerui.

„Stylish“ dizaino privalumai

- Naudotojai gali rinktis iš **keturių skirtingų spalvų** (baltos, sidabrinės, juodos ir juodmedžio)
- **Lenkti kampai** sukuria kliūčių nesudarančią ir vietą taupančią konstrukciją
- **Dėl mažo gylio** įrenginys rinkoje pasižymi kompaktiškiausia konstrukcija
- Paprasta priekinė panelė, keičiant spalvą bei tekstūrą, leidžia lengvai įrenginį pritaikyti bet kokioje patalpoje

Išmanūs ir veiksmingi technologiniai sprendimai

- Išmanieji jutikliai optimizuoja našumą
- Koanda efektas optimizuoja kambario temperatūros paskirstymą
- Patobulintas ventiliatorius užtikrina aukštą našumą, esant žemiems triukšmo lygiams
- Pažangi technologija užtikrina daugiau komforto ir didesnį energijos efektyvumą

BALTA

SIDABRINĖ

JUODMEDŽIO

JUODA

Artimesnis žvilgsnis į „Stylish“

ir naudojamas technologijas

Koanda efektas

Koanda efektas, kuris jau naudojamas su „Ururu Sarara“, optimizuoja oro srautą, kad klimatas būtų optimalus. Naudojamos specialiai suprojektuotos mentelės, todėl labiau sukoncentruotas oro srautas leidžia geriau paskirstyti temperatūrą visoje patalpoje.

Kaip tai veikia

„Stylish“ nustato oro srauto paskirstymo būdus pagal tai, ar kambariui reikia šildymo, ar vėsinimo. Kai „Stylish“ veikia šildymo režimu, dvi mentelės nukreipia orą žemyn (vertikalusis oro srautas), o vėsinimo režimu, mentelės nukreipia orą aukštyn (oro srautas palei lubas).

„Stylish“ įrenginys, sukurdamas du skirtingus oro srauto paskirstymo būdus, apsaugo nuo skersvėjų ir kambaryje esantiems žmonėms sukuria stabilesnę ir patogesnę kambario temperatūrą.

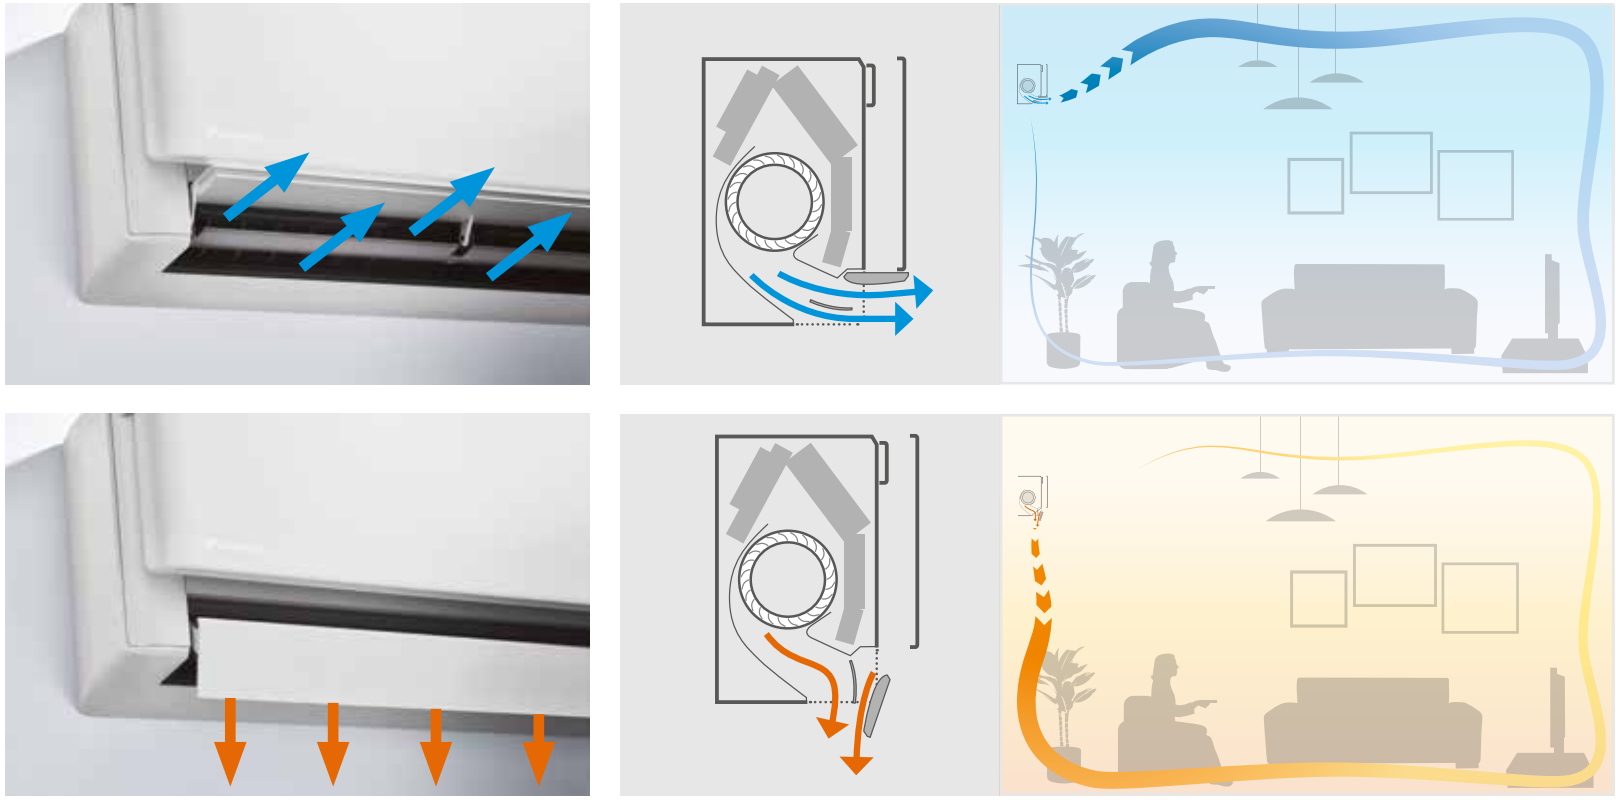

Koanda efektas sukuria du skirtingus oro srauto šablonus, atsižvelgiant į tai, ar „Stylish“ veikia vėsinimo, ar šildymo režimu. Viršuje Koanda efektas veikia vėsinimo režimu (oro srautas palei lubas), o apatinėje iliustracijoje matyti, kaip Koanda efektas veikia šildymo režimu (oro srautas vertikaliai žemyn).

Kontroliuojama drėgmė

Komfortas susijęs ne tik su vidaus oro kokybe arba temperatūra, drėgmė taip pat svarbi. „Stylish“ naudoja kelis skirtingus nustatymus, leidžiančius automatiškai reguliuoti ventiliatorių ir kompresorių, kurie kambaryje sukuria tinkamą **pusiausvyrą tarp temperatūros ir drėgmės**.

Gaivus ir grynas oras

Įvairaus tipo filtrai pašalina kvapus, alergenus ir dulkes.

		Kvapai	Alergenai	Dulkės
Flash streamer	„Flash Streamer“ elektronais aktyvina chemines reakcijas su ore esančiomis dalelėmis ir suskaido tokius alergenus kaip žiedadulkės ir grybeliniai alergenai, taip pat pašalina nemalonius kvapus, kad oras būtų geresnis ir švaresnis	•	•	
Titano apatito kvapus šalinantis filtras	Panaikina nemalonius kvapus, pavyzdžiui, tabako ir augintinių	•		
Sidabrinis alergenų šalinimo ir oro valymo filtras	Sulaiko tokius alergenus kaip žiedadulkės, kad būtų užtikrintas nuolatinis švaraus oro tiekimas		•	
Oro filtras	Pašalina oro dulkių daleles, kad būtų užtikrintas nuolatinis švaraus oro tiekimas			•

Stabili kambario temperatūra

„Stylish“ naudoja **išmanųjį terminį jutiklį**, leidžiantį nustatyti patalpos paviršiaus temperatūrą, kad būtų sukurtas patogesnis klimatas.

Kai nustatoma esama patalpos temperatūra, išmanusis terminis jutiklis tolygiai paskirsto orą visoje patalpoje, tada perjungia oro srauto paskirstymą, kuriuo nukreipiamas šiltas arba vėsus oras į tas vietas, kur jo reikia.

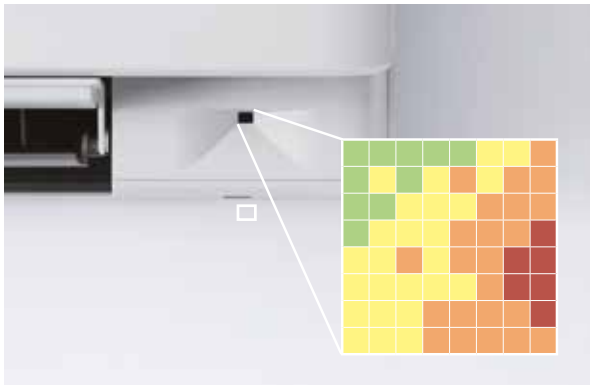

Išmanusis terminis jutiklis matuoja patalpos paviršiaus temperatūrą, padalindamas ją į 64 skirtingų kvadratų lentelę.

Tylus darbas

„Stylish“ naudoja **naujos kartos ventiliatorių**, leidžiantį optimizuoti oro srautą, kad būtų pasiektas kuo didesnis energijos efektyvumas ir įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis būtų kuo mažesnis.

Kad būtų pasiektas didesnis energijos efektyvumas, „Daikin“ suprojektavo naują ventiliatorių, kuris veiksmingai veikia, esant kompaktiškiems „Stylish“ matmenims. Kartu ventiliatorius ir šilumokaitis pasiekia aukščiausią energijos našumą, bet veikia tokiu garso lygiu, kad gyventojams beveik nesigirdi.

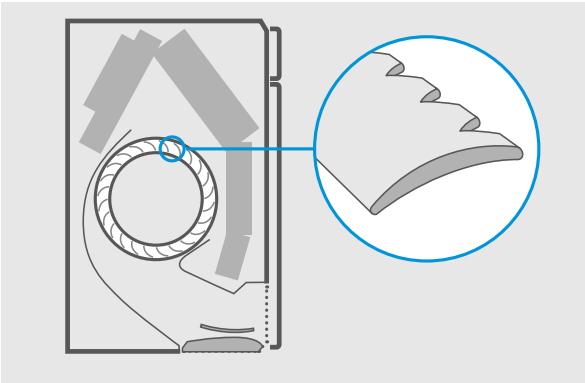

Naujojo ventiliatoriaus dizaino rezultatas – garso išsklaidymas ir triukšmo sumažinimas.

Kad būtų sukurtas novatoriškas sieninis įrenginys, „Daikin“ naudoja pažangiausias technologijas, užtikrinančias geriausią našumą ir patikimą darbą.

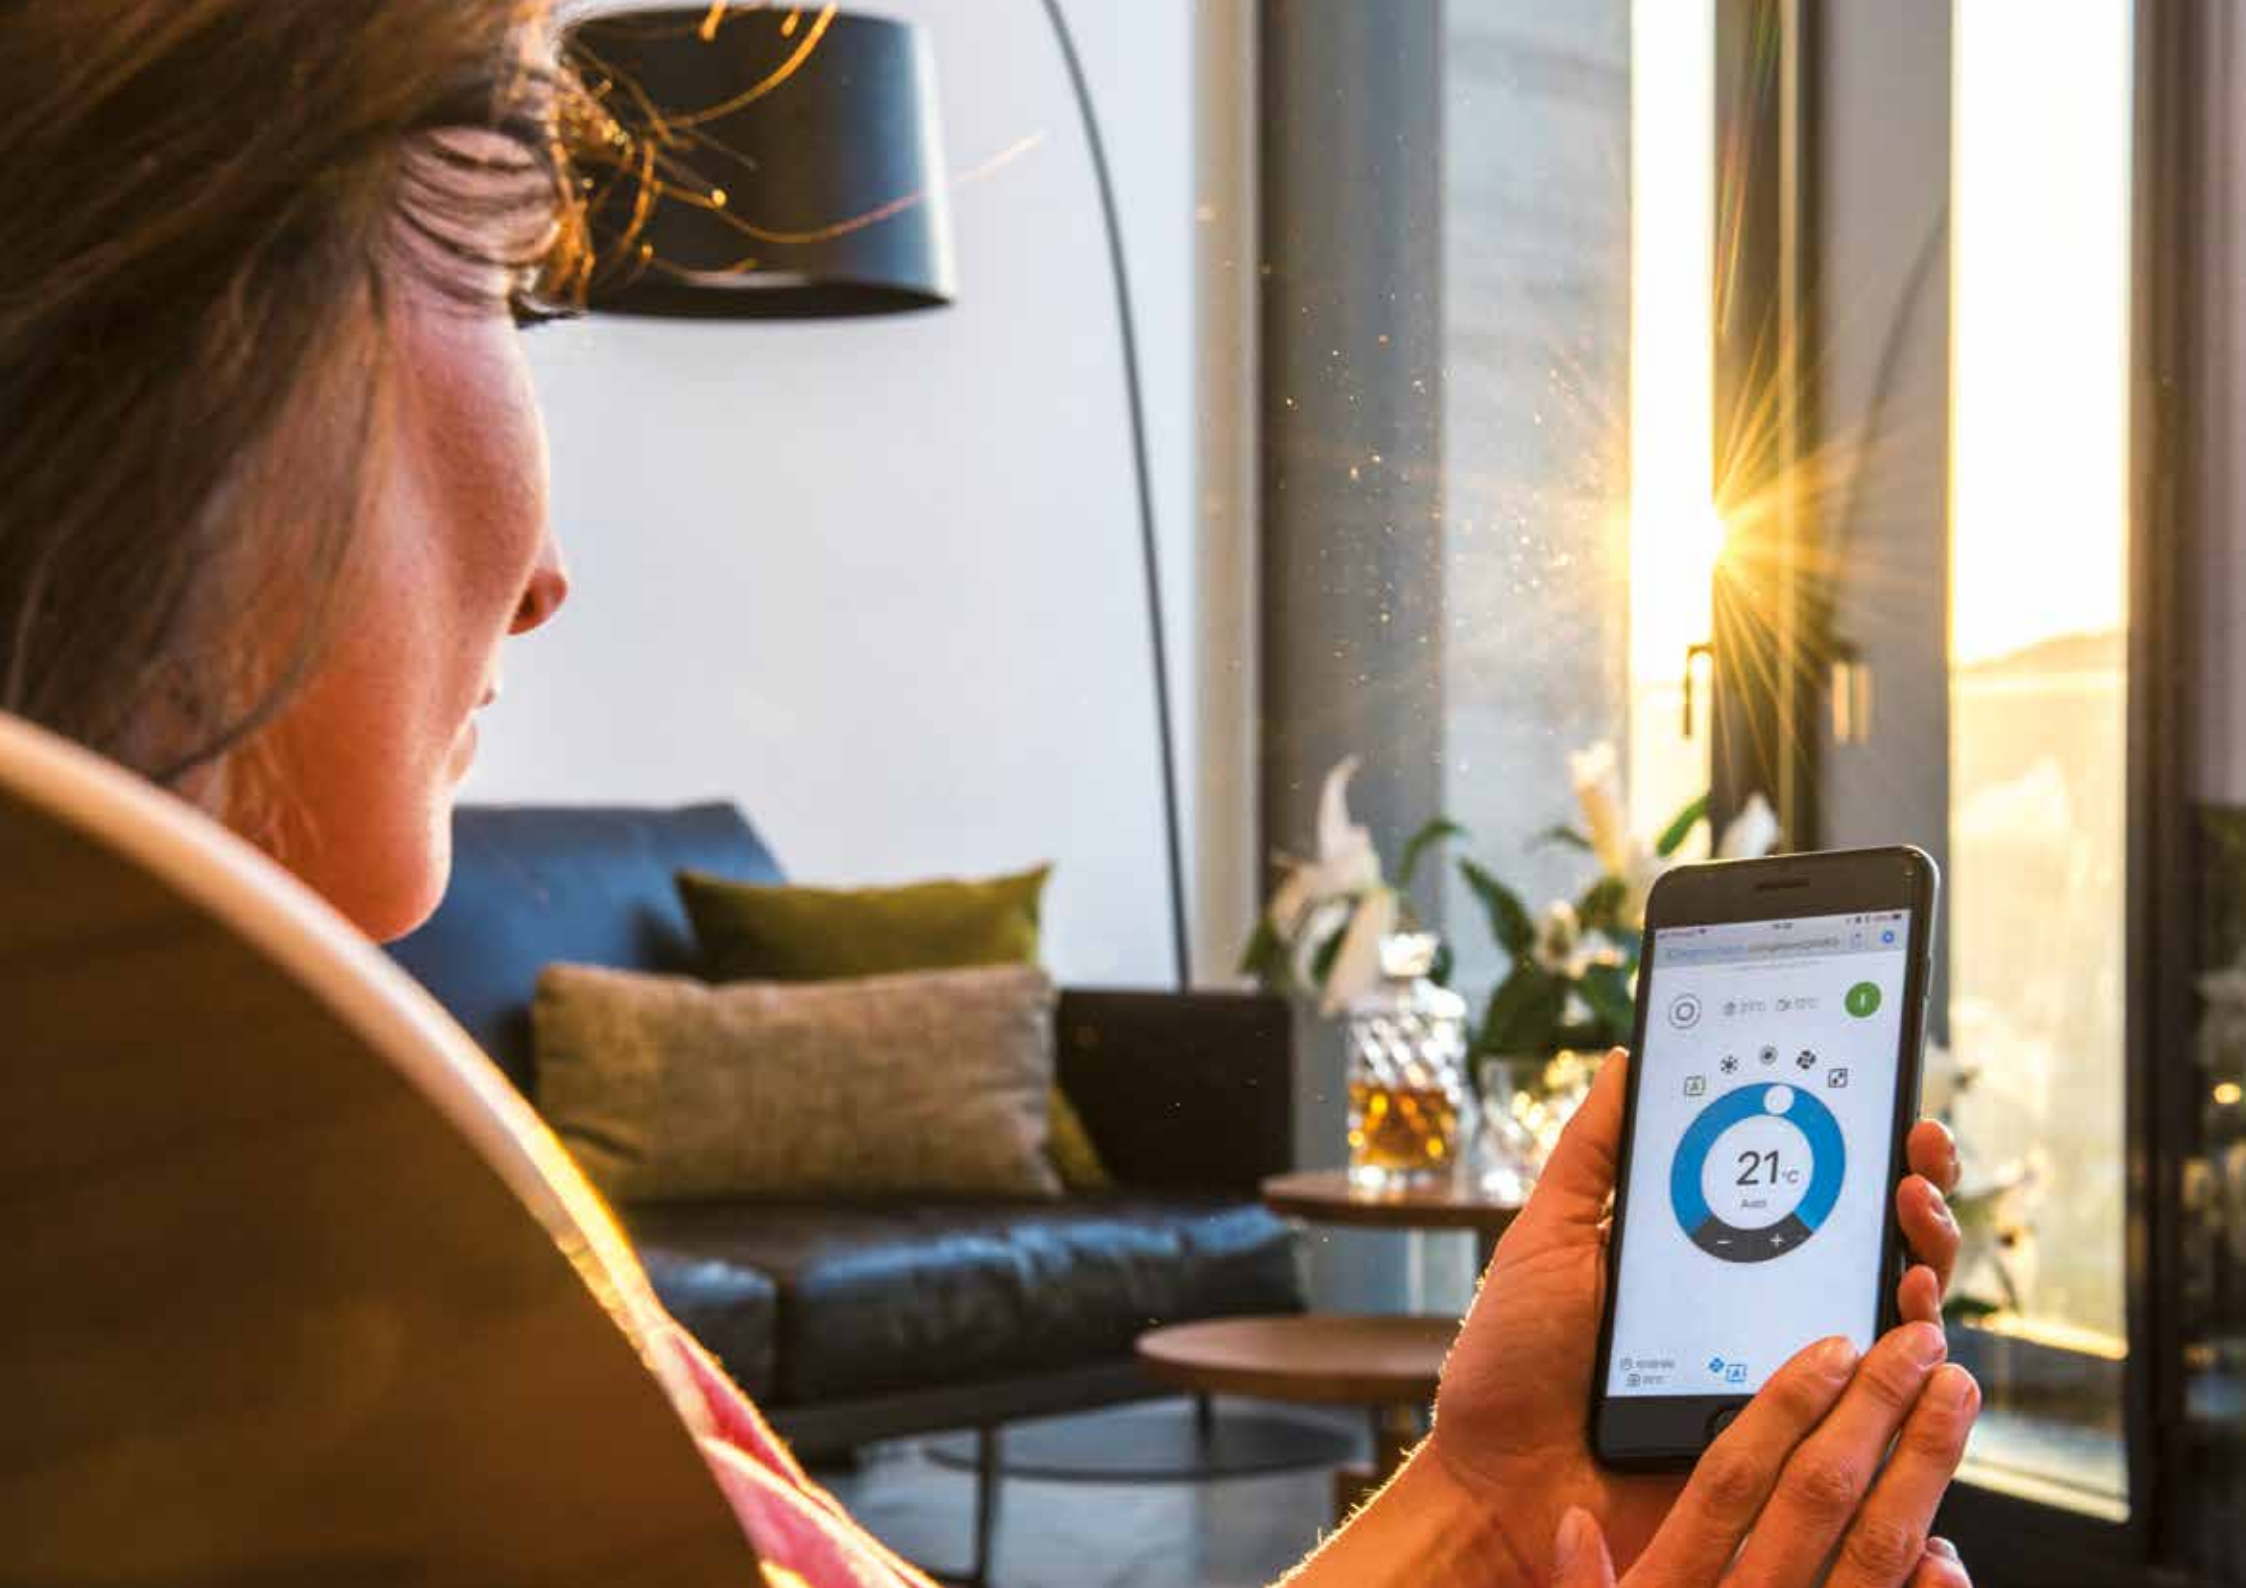
21°C
Auto

Išmanioji klimato kontrolė,

kad ir kur bebūtumėte

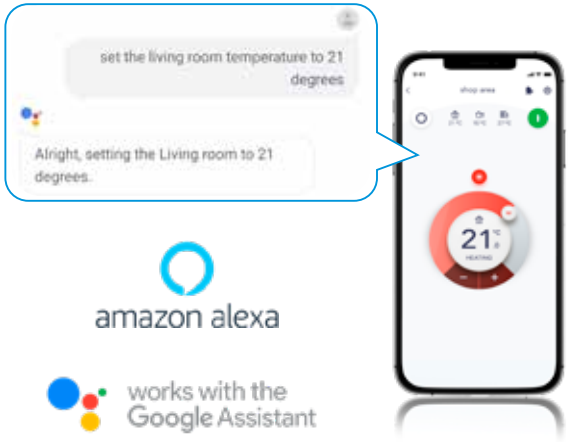

Daikin Residential Controller

„Stylish“ taip pat galite valdyti išmaniuoju telefonu. Kad galėtumėte susikurti tobulą klimatą, paprasčiausiai prisijunkite prie WLAN ir atsisiųskite programėlę „Daikin Residential Controller“.

Jums suteikiami privalumai

› Prieiga prie įvairių klimato valdymo funkcijų
› Valdykite temperatūrą, darbinį režimą, oro valymą ir ventiliatorių, naudodami interaktyvųjį termostatą
› Kurkite įvairius tvarkaraščius ir darbo režimus
› Stebėkite energijos sunaudojimą

NAUJA Balsu valdykite savo sistemą ir mėgaukitės maksimaliu komfortu. Galite valdyti per „Amazon Alexa“ arba „Google Assistant“ tokias pagrindines funkcijas kaip temperatūros nustatytoji riba, darbinis režimas, ventiliatoriaus greitis ir dar daugiau!

Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis

„Stylish“ įrenginį galima valdyti ir optimizuoti jo našumą nuotoliniu infraraudonųjų spindulių pulteliu.

Jums suteikiami privalumai

› Lengva valdyti klimatą intuityviomis sąsajomis
› Stebėkite energijos sąnaudas, perteikiamas vaizdiniais grafikais
› Šiuolaikinė ir lengva konstrukcija dera prie „Stylish“ funkcijų

Galima rinktis iš 4 spalvų: baltos, sidabrinės, juodos ir juodmedžio

Funkcionalus ir stilingas įrenginys

bet kokiai patalpai

Baltas: FTXA-AW

Sidabrinis: FTXA-BS

Juodas: FTXA-BB

Juodmedžio: FTXA-BT

„Stylish“ privalumai

- Kompaktiška ir funkcionali konstrukcija, tinkanti visiems interjerams
- Šildymas ir vėsinimas įvertintas A+++
- Naudojant „R-32“, pasiekiamas aukštesnis energijos efektyvumas ir keliamas mažesnis poveikis aplinkai
- Naujosios technologijos sukuria idealią kambario temperatūrą
- Patobulintas ventiliatorius užtikrina, kad įrenginys būtų negirdimas
- Lengvai valdoma programėle „Daikin Residential Controller“
- „Flash Streamer“ technologija tiekia gaivų ir sveiką orą

Prijunkite **prie vieno multi lauko** įrenginio iki 5 vidinių įrenginių

„Daikin multi split“ sistema suteikia netikėtų galimybių, kuriant patogius ir jaukius namus. Tai jūsų sprendimas sumažinti tokius ribojimus kaip poveikis aplinkai ir finansiniai aspektai.

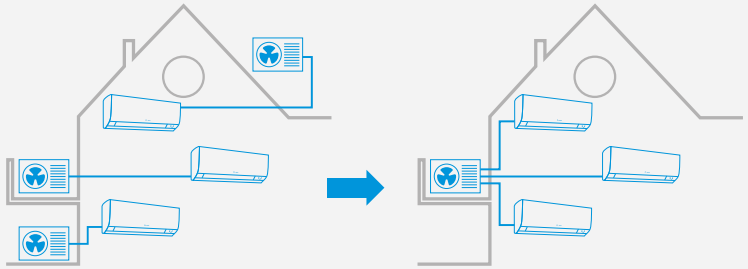

Įprasta split tipo įranga, įrengta trijuose atskiruose kambariuose

Sprendimas tai pačiai situacijai tik su vienu „multi split“ lauko įrenginiu

Split ir multisplit įrangos palyginimas

A+++ BLUEVOLUTION

STREAMER

„Stylish“ įranga jungiama prie kompaktiško split arba multisplit lauko įrenginio

Techniniai duomenys

stylish BLUEVOLUTION

Techniniai parametrai				FTXA + RXA	CTXA15 AW / BS / BT / BB	20AW / BS / BT / BB + 20A	25AW / BS / BT / BB + 25A	35AW / BS / BT / BB + 35A	42AW / BS / BT / BB + 42B	50AW / BS / BT / BB + 50B
Vėsinimo galia	Min. / nom. / maks.			kW	Jungiama tik prie daugialypio lauko įrenginio	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 4,2 / 5,0	1,7 / 5,0 / 5,3
Šildymo galia	Min. / nom. / maks.			kW		1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	Min. / nom. / maks.		kW		0,27 / 0,43 / 0,63	0,27 / 0,56 / 0,78	0,31 / 0,78 / 1,04	- / 1,05 / -	- / 1,36 / -
	Šildymas	Min. / nom. / maks.		kW		0,25 / 0,50 / 0,91	0,25 / 0,56 / 1,22	0,26 / 0,99 / 1,67	- / 1,31 / -	- / 1,45 / -
Patalpos vėsinimas	Energijos efektyvumo klasė					A+++			A++	
	Galingumas	Pdesign		kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER					8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Energijos sunaudojimas per metus			kWh / a		80	101	137	196	239
Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)	Energijos efektyvumo klasė					A+++			A++	
	Galingumas	Pdesign		kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP / A					5,15			4,60	
	Energijos sunaudojimas per metus			kWh / a		653	666	680	1 150	1 217
Nominalusis efektyvumas	EER					4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP					5,00		4,04	4,12	4,00
	Energijos sunaudojimas per metus			kWh		215	280	390	525	680
	Energijos sunaudojimo ženklinimas	Vėsinimas / šildymas				A / A				

Vidaus įrenginys				FTXA	CTXA15 AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis		mm		295 x798 x189				
Svoris	Įrenginys			kg		12				
Oro filtras	Tipas					Išimamas / plaunamas				
Ventiliatorius	Oro srauto kiekis	Vėsinimas	Tylusis darbas / žemas / vidutinis / aukštas	m^3 / min	4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0	4,6 / 6,1 / 8 / 11,0	4,6 / 6,1 / 9 / 11,5	4,6 / 6,1 / 9 / 11,9	4,6 / 7,2 / 10 / 13,1	5,2 / 7,6 / 10 / 13,5
		Šildymas	Tylusis darbas / žemas / vidutinis / aukštas	m^3 / min	4,5 / 6,4 / 8,7 / 10,9		4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,1	4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,5	5,2 / 7,7 / 10,5 / 14,6	5,7 / 8,2 / 11,1 / 15,1
Garso galios lygis	Vėsinimas			dBA	57			60		
Garso slėgio lygis	Vėsinimas	Tylusis darbas / žemas / aukštas		dBA	19 / 25 / 39		19 / 25 / 40	19 / 25 / 41	21 / 29 / 45	24 / 31 / 46
	Šildymas	Tylusis darbas / žemas / aukštas		dBA	19 / 25 / 39		19 / 25 / 40	19 / 25 / 41	21 / 29 / 45	24 / 33 / 46
Valdymo sistemos	Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis				ARC466A58					
	Laidinis nuotolinio valdymo pultelis				BRC073					

Lauko įrenginys				RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis		mm	Jungiama tik prie daugialypio lauko įrenginio	550 x 765 x 285			734x870x373	
Svoris	Įrenginys			kg		32			50	
Garso galios lygis	Vėsinimas			dBA		59		61	62,0	
	Šildymas			dBA		59		61	62,0	
Garso slėgio lygis	Vėsinimas	Nom.		dBA		46		49	48,0	
	Šildymas	Nom.		dBA		47		49	48,0	
Darbo diapazonas	Vėsinimas	Aplinkos	Min. ~ maks.	°CDB		-10~46				
	Šildymas	Aplinkos	Min. ~ maks.	°CWB		-15~18				
Šaltnešis	Tipas					R-32				
	GWP					675,0				
	Užpildas			kg/TCO2Eq		0,76 / 0,52			1,10 / 0,75	
Vamzdžių jungtys	Skystis	Iš. diam.		mm		6,35			6,4	
	Dujos	Iš. diam.		mm		9,50			12,7	
	Vamzdžių ilgis	Lauko ir vidaus jr.	Maks.	m		20			30	
	Papildomas šaltnešio užpildas			kg/m		0,02 (kai vamzdžių ilgis viršija 10 m)				
	Lygių skirtumas	Vidaus ir lauko jr.	Maks.	m		15,0			20	
Maitinimo energijos tiekimas	Fazė / dažnis / įtampa			Hz/V		1~ / 50 / 220-240				

Prijungiami patalpų įrenginiai			2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Sieniniai	CTXA-AW/BS/BB/BT	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA-AW/BS/BB/BT	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		25	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		35	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		42		•	•		•	•	•	•	•
		50		•	•		•	•	•	•	•

EER / COP pagal „Eurovent 2012“, naudojama tik už ES ribų.

MFA naudojamas pasirenkant grandinės pertraukiklį ir įžeminimo trikties grandinės petraukiklį (įžeminimo srovės nutekėjimo grandinės pertraukiklį).

Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą skatinančių dujų.
Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, kurių išsamius duomenis galima rasti ant įrenginio etiketės.

Žiūrėti vaizdo įrašą apie „Stylish“

Eiti į „Stylish“ svetainę

Išsirinkite daugialypę sistemą su daugialypio pasirinkimo įrankiu (tik montuotojams)

Kreipkitės, jei reikia daugiau informacijos

Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Leidėjas)

ECPLT21-002 09/21

Dabartinis leidinys sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl jis nesudaro prekybinio pasiūlymo, įpareigojančio „Daikin Europe N.V.“. „Daikin Europe N.V.“ sudarė šio leidinio turinį remdamasi savo tiksliausiomis žiniomis. Nesuteikiama jokia speciali arba numanoma garantija dėl turinio ir gaminių, ir aprašomų paslaugų išbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be jokio išankstinio perspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ išskirtinai atmeta bet kokią atsakomybę dėl bet kokios tiesioginės ar netiesioginės žalos plačiąja prasme, kuri atsiranda arba yra susijusi su šio leidinio naudojimu ir / arba interpretavimu. Viso turinio autorinės teisės priklauso „Daikin Europe N.V.“.

Atspausdinta ant popieriaus, kuriame nėra chloro.